


z palnikiem retortowym

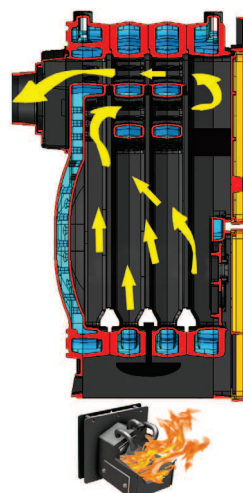

z palnikiem rynnowym

10 LAT
GWARANCJI
NA WYMIENNIK
ŻELIWNY

3
CIĄGOWY
WYMIENNIK
ŻELIWNY

87%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

Żeliwny kocioł dwupaleniskowy z automatycznym, ślimakowym podajnikiem paliwa

Zalety kotła:

- 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik kotła
- wysokiej jakości żaroodporny deflektor
- dodatkowa (awaryjna) komora spalania ze stałym rusztem wodnym
- dzielone drzwi ułatwiające obsługę kotła
- komfortowa obsługa regulatora umieszczonego na zbiorniku paliwa
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- praca w trybie pogodowym
- automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektronicznie za pomocą czujnika zewnętrznego
- możliwość włączenia pracy kotła w systemie PID (3-poziomowa modulacja mocy)
- sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) oraz obiegiem CWU
- ograniczenie strat ciepła dzięki zastosowaniu dodatkowej izolacji drzwi przednich
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym



PALIWO PODSTAWOWE

**EKOGROSZEK
PELET**

PALIWO ZASTĘPCZE

**WĘGIEL
DREWNO**

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	DRACO TYTAN II 4W	DRACO TYTAN II 5W	DRACO TYTAN II 6W	DRACO TYTAN II 7W	DRACO TYTAN II VERSA 4W	DRACO TYTAN II VERSA 5W
MOC NOMINALNA	EKOGROSZEK	kW	20,8	31	42	49	16	26
	PELETY	kW	18,5	28	38	40	13	23
SPRAWNOŚĆ	EKOGROSZEK	%	85,2	85,1	85	81,1	~85	~85
	PELETY	%	85,6	85,7	86,3	86,9	~85	~85
ZAKRES REGULACJI MOCY	EKOGROSZEK	kW	5,8 ÷ 20,8	9,3 ÷ 31	12,6 ÷ 42	14,7 ÷ 49	4,8 ÷ 16	7,8 ÷ 26
	PELETY	kW	5,3 ÷ 18,5	8,4 ÷ 28	11,4 ÷ 38	12 ÷ 40	3,9 ÷ 13	6,9 ÷ 23
MASA		kg	515	560	695	745	520	565
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	43	52	82	95	48	57
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	15 ÷ 25					
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWICZEGO		bar	1,5					
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1360	1360	1490	1490	1370	1370
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	840	840	920	1020	840	840
	WYSOKOŚĆ*	mm	1575	1575	1720	1720	1655	1655
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	160					
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm ³	300					
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA		W	90/85					

* Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych stoppek.