


PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁA VIADRUS U 22 HERCULES

Liczba członów	szt.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HERCULES C – KOKS, WĘGIEL KAMIENNY (paliwo zastępcze - drewno)										
Moc	kW	11,7	17,5	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Sprawność	%					80,5 - 81,7				
Maksymalna temperatura spalin	°C					280				
Masa	kg	195	232	268	304	342	380	418	456	494
Głębokość L	mm	560	655	750	845	940	1035	1130	1225	1320
Głębokość komory spalania	mm	149	244	339	434	529	624	719	814	909
Pojemność wodna	l	26,1	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55,0	59,7	64,4
Średnica czopucha	mm	156	156	156	156	156	156	156	176	176
Wymagany ciąg kominowy	Pa					10 - 20	(w zależności od wielkości kotła)			
HERCULES S – DREWNO (paliwo zastępcze - koks, węgiel kamienny)										
Moc	kW	–	–	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Sprawność	%					74 - 79				
Maksymalna temperatura spalin	°C					320				
Masa	kg			266	302	340	378	416	454	492
Głębokość L	mm	–	–	750	845	940	1035	1130	1225	1320
Głębokość komory spalania	mm	–	–	339	434	529	624	719	814	909
Pojemność wodna	l	–	–	36,2	40,9	45,6	50,3	55,0	59,7	64,4
Średnica czopucha	mm	–	–	156	156	156	156	156	176	176
Wymagany ciąg kominowy	Pa					10-20	(w zależności od wielkości kotła)			
HERCULES N – lekki olej opałowy										
Moc	kW	–	17,7	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,5	58,1
Moc dostarczona	kW	–	19,9	26,1	32,7	39,2	45,7	52,2	58,8	65,3
Sprawność	%					89				
Strumień masowy spalin 13 % CO ₂	kg/h	–	30,2	39,6	49,7	59,6	69,4	79,3	89,3	99,2
Ciśnienie paliwa	mbar									wg dokumentacji producenta palnika

POZOSTAŁE PARAMETRY KOTŁA

Wysokość x szerokość	mm	1005x520
Ciśnienie robocze wody	bar	4
Ciśnienie próby wodnej	bar	8
Zalecana temperatura wody	°C	60–90 w wersji C i D
Zalecana temperatura wody	°C	60–80 w wersji N
Max. poziom hałasu	dB	65 dB (A)
Króćce przyłącz.: – woda grzewcza		DN 70
– woda powrotna		DN 70
Izolacja elektryczna (wersja EL i N)		IP 40

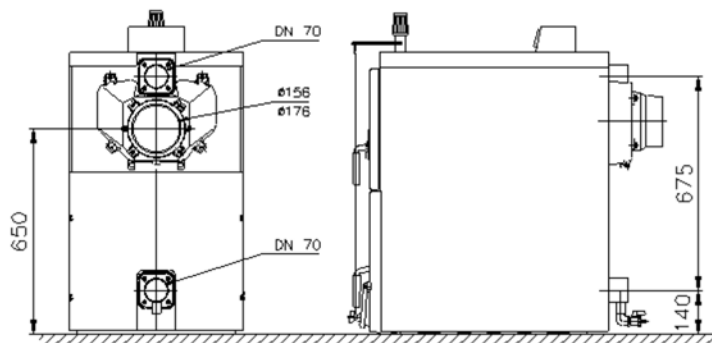

- Zakład Techniki Grzewczej VIADRUS udziela 24 miesięcznej gwarancji na osprzęt kotła.
- Na wymiennik kotła udzielana jest 10 letnia gwarancja.

DOSTĘPNE WARIANTY REGULACJI

Elektroniczna regulacja pracy wentylatora i pompy z modulacją strumienia powietrza do spalania.



Elektroniczna regulacja pracy wentylatora i pompy ze stałym strumieniem powietrza do spalania.



Mechaniczny regulator dopływu powietrza do spalania.



Przedstawiciel regionalny:



KLIMOSZ Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
tel/fax 032 475 21 77
www.klimosz.pl
zory@klimosz.pl

ul. Partyzantów 98
44-300 Bielsko-Biała
tel 033 816 84 68
fax 033 821 87 56
biuro@klimosz.pl

ul. Wrocławska 42
Września k/Poznań
tel 061 436 22 97
fax 061 436 24 74
wrzesnia@klimosz.pl