


PARAMETRY TERMICZNO- TECHNICZNE KOTŁA Ling 15/25/35/50/75

Parametr	SI	węgiel kamienny					biomasa				
Typ kotła		LING 15	LING 25	LING 35	LING 50	LING 75	LING 15	LING 25	LING 35	LING 50	LING 75
Moc nominalna	kW	15	25	35	50	75	13	22	31	44	66
Zakres regulacji mocy	kW	6-15	10-25	13-35	16-50	24-75	3,2-13	2,7-22	9-31	14-44	21-66
Sprawność	%			do 83,6					do 81,4		
Stalopalność przy m.nomin.	h,min	28,45	24,30	17,3/30,3	21,20	16,40	20,45	17,15	12,2/21,3	14,20	11,50
Temperatura spalin	°C			120-250					110-210		
Zużycie paliwa	kg/h	1,18-3,06	1,96-5,1	2,74-7,14	3,49-10,18	5,15-15,10	0,42-3,3	0,7-5,5	0,98-7,7	2,75-11,7	2,17-17,4

WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁA Ling 15/25/35/50/75

Parametr	SI	LING 15	LING 25	LING 35	LING 50	LING 75
Masa	kg	340	380	410	480	580
Pojemność wodna	dm ³	60	85	100	130	175
Srednica przewodu kominowego	mm			145		
Powierzchnia grzejna kotła	m ²	1,8	2,7	3,4	5,0	7,6
Pojemność zasobnika	dm ³	185	185	185 lub 280	280	280
Rozmiary: szer.x głęb. x wys.	mm	1270 x 880 x 1320	1270 x 880 x 1430	1270 x 880 x 1480	1400 x 880 x 1540	1400 x 880 x 1610
Ciśnienie robocze wody grzewczej	bar			maks. 2,0		
Zalecana temp. robocza wody grzewczej	°C			65-80		
Min. temp. wody powrotnej	°C			60		
Strata hydrauliczna kotła dT=10K (dT=20K)	mbar	2,7(1,2)	3,3(1,5)	4,1(1,9)	5,1(2,4)	6,3(3,1)
Poziom hałasu	dB(A)			poniżej 65		
Ciąg kominowy	mbar			0,1-0,2		
Przyłącze kotła: woda grzewcza/powrotna	Js			1,5" / 1,5"		
Zasilanie elektryczne				~230 V, 50 Hz		
Pobór mocy (wentylator + motor)	W	230	230	260	260	260
Klasa izolacji elektrycznej				IP20		

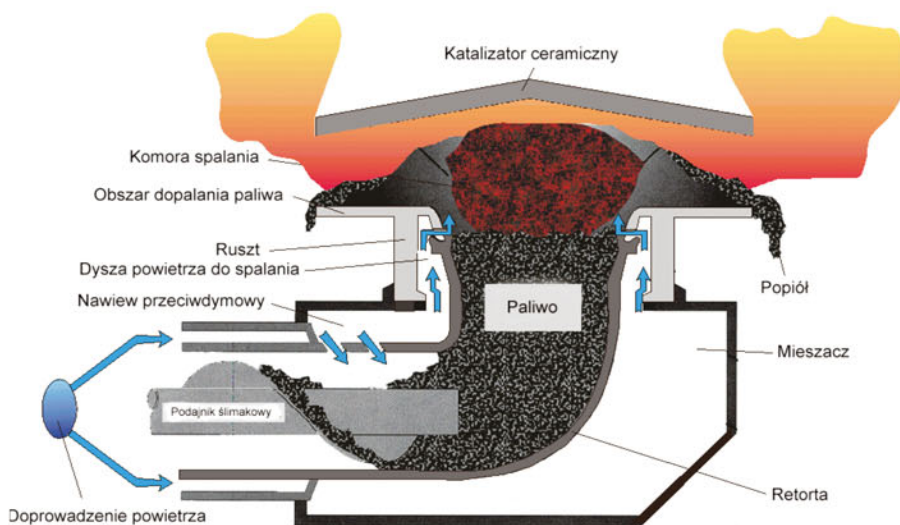

POLECANE PALIWO

Paliwo	rodzaj paliwa	granulacja, mm	wartość opałowa, MJ/kg
Węgiel kamienny	EKO - groszek	φ 5-25	21-30
Biomasa	granulat z trocin - pelety	φ 8-20	15-18

■ Producent udziela **24 miesięcznej gwarancji** na kocioł od momentu rozruchu, maksymalnie jednak 30 miesięcy od daty sprzedaży.

Przedstawiciel regionalny:



KLIMOSZ Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
tel/fax 032 475 21 77
www.klimosz.pl
zory@klimosz.pl

ul. Partyzantów 98
44-300 Bielsko-Biała
tel 033 816 84 68
fax 033 821 87 56
biuro@klimosz.pl

ul. Wrocławska 42
Września k/Poznań
tel 061 436 22 97
fax 061 436 24 74
wrzesnia@klimosz.pl